



CABLE DDUX G657A2


Monotubo Dieléctrico

METACOM®

Aplicaciones

Ligero
Compacto
Resistente a Rayos UV
Tubo central con Gel Protección
Contra Roedores Anti Humedad
Flexible
Cumple con el estándar G657A2

De Uso Interior/Exterior

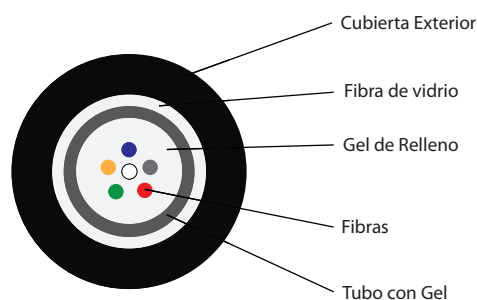

Resistencia al Fuego LSZH*

Libre de Halógenos
No Propagador de Llamas
Baja Emisión de Humos



ALTA FLEXIBILIDAD



ANTI HUMEDAD



PARÁMETROS TÉCNICOS

Cantidad de Fibra	Diámetro Exterior	Peso	Resistencia a la Tracción		Aplastamiento		Radio Curvatura Min.	
			(N)		(N/100mm)		(MM)	
	(mm)	(KG)	Instalación	Permanente	Instalación	Permanente	Instalación	Permanente
2	6	45	600	200	1000	200	30D	15D
4	6	45	600	200	1000	200	30D	15D
6	6	45	600	200	1000	200	30D	15D
8	6	45	600	200	1000	200	30D	15D
12	6	45	600	200	1000	200	30D	15D
24	6	45	600	200	1000	200	30D	15D

Rango de Temperatura	Color	Elementos de Tracción	Cubierta Exterior	Tubo Central y Elementos de Relleno	
(°C)				Material	Diámetro
-40 a +70	Negro	Hilaturas de Fibras de Vidrio	Polietileno/ Termoplastico LSZH	PBT	



Cóndor #750, Santiago, Chile



contacto@metacom.cl



www.metacom.cl