

■ GABINETE 19” AUTOSOPORTADO



IMAGEN REFERENCIAL



CARACTERÍSTICAS:

- Excelente Diseño y precisión en su construcción
- Marco de acero soldado para la parte delantera y trasera que puede ser embalada
- Panel lateral extraíble con cierre y cerradura, fácil de instalar
- Patas regulables y ruedas
- Entrada de cables en la parte superior, entrada ajustable de cables en la parte inferior con panel
- Cerradura manual para la puerta
- Perfil de montaje en S, libre para moverse hacia adelante y hacia atrás
- Kit de armado eficiente de gabinete, kit de puesta a tierra
- Zócalo opcional para fijar gabinete en el piso, entrada de cable bajo zócalo

*** No incluye puerta, se debe solicitar cotización por puerta de vidrio o microperforada. La puerta delantera posee giro con más de 180 grados.***

ESTÁNDAR:

- Cumple con las normas ANS/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491, PART1, DIN41491, pART7, ETSI

MATERIAL:

- SPCC acero laminado en frío
- Espesor:
 - Perfil de montaje: 2,0 mm
 - Angulo de montaje: 1,5 mm
 - Otros: 1.2mm

CAPACIDAD DE CARGA

- Carga estática: 800kg.

GRADO DE PROTECCIÓN

- IP20

TERMINACIONES DE SUPERFICIE


- Desengrasado, Decapado, fosfatado, pintado al polvo.

■ GABINETE 19" AUTOSOPORTADO



COMPONENTES PRINCIPALES

IMAGEN REFERENCIAL

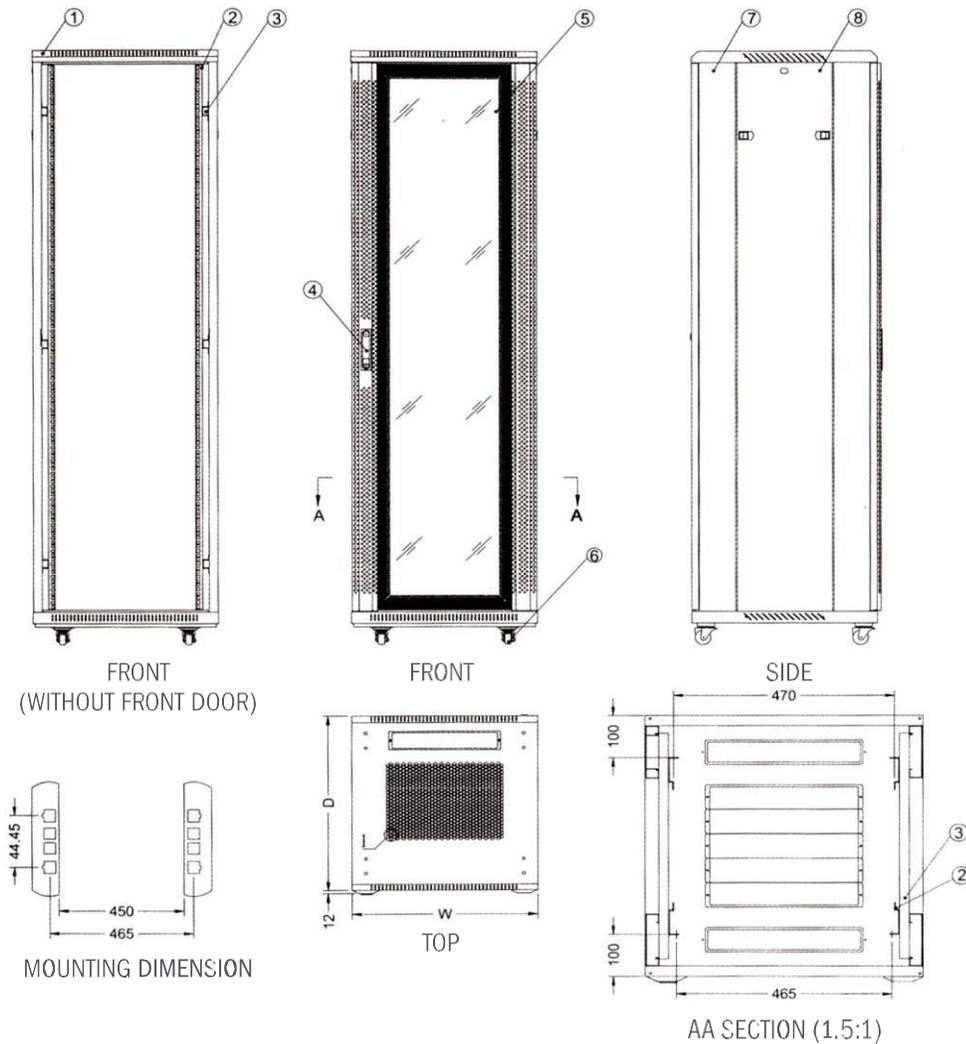

■ GABINETE 19” AUTOSOPORTADO



PARTES PRINCIPALES



ENTRADA DE CABLES EN LA PARTE INFERIOR



RUEDAS Y PIES AJUSTABLES



PERNO DE PUERTA



PERFIL DE MONTAJE