



CABLE UK FO 12X10 G652 LSZH Mod. DDUX-SM

100040167354

1. Descripción de los cables

Ligero

Compacto

Resistente a Rayos UV

Tubo central con Gel Protección

Contra Roedores Anti-Humedad

Flexible


Resistencia al Fuego LSZH*

Libre de Halógenos

No Propagador de Llamas

Baja Emisión de Humos

De Uso Interior / Exterior

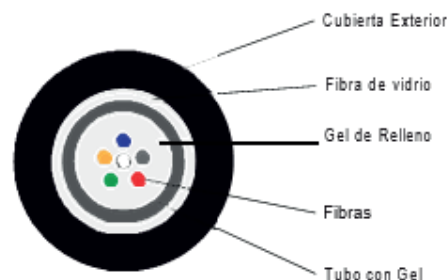

Cantidad de Fibra	Diámetro Exterior
	(mm)
2	6
4	6
6	6
8	6
12	6

Resistencia a la Tracción		Aplastamiento		Radio Curvatura Min.	
(N)		(N/100mm)		(MM)	
Instalación	Permanente	Instalación	Permanente	Instalación	Permanente
600	200	1000	200	20D	10D
600	200	1000	200	20D	10D
600	200	1000	200	20D	10D
600	200	1000	200	20D	10D
600	200	1000	200	20D	10D

Rango de Temperatura	Color	Elementos de Tracción	Cubierta Exterior	Tubo Central y Elementos de Relleno	
				Material	Diámetro
(°C)	Negro	Hilaturas de Fibras de Vidrio	Polietileno/ Termoplástico LSZH		
-40 a +70				PBT	2.0 mm