



CABLE UK FO 06X50 OM3 LSZH Mod. DDUX-MM

100040167331

1. Descripción de los cables

Ligero

Compacto

Resistente a Rayos UV

Tubo central con Gel Protección

Contra Roedores Anti-Humedad

Flexible


Resistencia al Fuego LSZH*

Libre de Halógenos

No Propagador de Llamas

Baja Emisión de Humos

De Uso Interior / Exterior

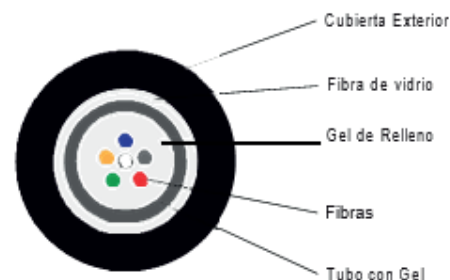

Cantidad de Fibras	Diámetro Exterior (mm)	Resistencia a la Tracción		Aplastamiento		Radio Curvatura Min.	
		(N)		(N/100mm)		(MM)	
		Instalación	Permanente	Instalación	Permanente	Instalación	Permanente
2	6	600	200	1000	200	20D	10D
4	6	600	200	1000	200	20D	10D
6	6	600	200	1000	200	20D	10D
8	6	600	200	1000	200	20D	10D
12	6	600	200	1000	200	20D	10D

Rango de Temperatura (°C)	Color	Elementos de Tracción	Cubierta Exterior	Tubo Central y Elementos de Relleno	
				Material	Diámetro
-40 a +70	Negro	Hilaturas de Fibras de Vidrio	Polietileno/ Termoplástico LSZH	PBT	2.0 mm