


Atadura Preformada de Comunicación - CT

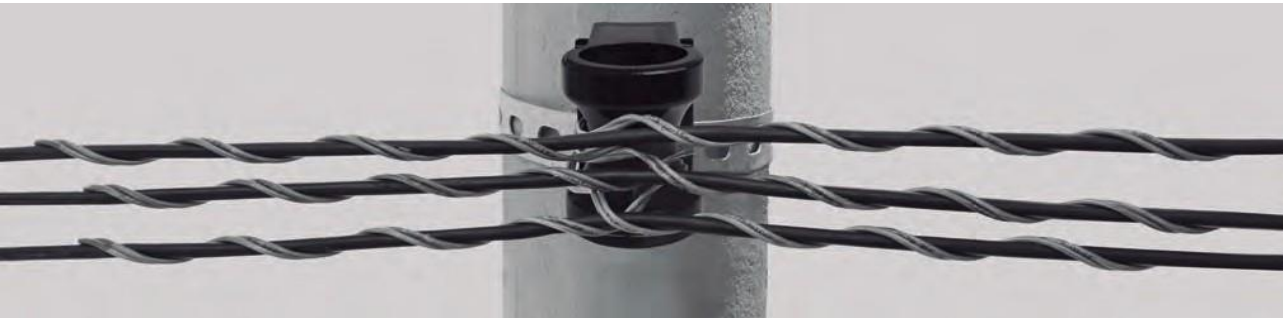

Función

Proyectada para fijar el cable ADSS junto al Soporte Polimerico (SIPA).

Características

Material: Aleación de aluminio.



Número de Catálogo	Intervalo de Diámetro de Aplicación (mm)		Resistencia Mínima al Deslizamiento (daN)	Longitud ± 25 (mm)	Código de Color	Número de Varillas	Diámetro Cuello del Aislador (mm)
	Mín.	Máx.					
CT-1555	6,50	7,50	30	400	verde	2	25
CT-1556	9,60	10,60	30	400	rojo	2	16
CT-1557	11,00	12,00	30	450	naranja	2	16
CT-1558	18,00	19,50	40	450	azul	3	16
CT-1559	12,50	13,50	30	450	verde	2	16
CT-1560	7,50	8,50	30	400	azul	2	45
CT-1561	11,20	12,20	30	520	naranja	2	45
CT-1562	12,80	14,20	30	450	rojo	2	45
CT-1563	5,20	5,70	30	500	verde	2	45
CT-1564	9,60	10,40	30	414	negro	2	45
CT-1565	9,00	9,80	30	450	marrón	2	45
CT-1567	10,80	11,70	30	450	amarillo	2	45
CT-1568	12,40	13,40	30	450	verde	2	45
CT-1569	16,40	17,40	40	600	amarillo	3	16
CT-1570	14,60	15,60	30	605	blanco	3	16
CT-1571	9,60	10,40	30	450	negro	2	45
CT-1575	4,82	5,04	40	360	marrón	3	45

Número de Catálogo	Intervalo de Diámetro de Aplicación (mm)		Resistencia Mínima al Deslizamiento (daN)	Longitud ± 25 (mm)	Código de Color	Número de Varillas	Diámetro Cuello del Aislador (mm)
	Mín.	Máx.					
CT-1700	7,50	8,50	80	745	azul	3	45
CT-1701	14,30	16,00	80	716	azul	3	45
CT-1702	11,20	12,20	80	719	naranja	3	45
CT-1703	9,00	10,00	40	525	marrón	3	45
CT-1704	9,60	10,60	40	525	negro	3	45
CT-1705	10,60	11,60	40	600	amarillo	3	45
CT-1706	16,10	17,10	40	660	blanco	3	45
CT-1707	9,60	10,60	80	635	púrpura	3	45
CT-1708	10,00	10,80	80	710	gris	3	45
CT-1709	11,20	12,20	80	730	negro	3	45
CT-1710	16,80	17,80	80	815	lila	3	45