




KEYSTONE JACK, CATEGORÍA 5E 180°

100010636555 - 100010636557

Keystone Jacks UTP Categoría 5E, apto para entornos de aplicaciones diferentes, ancho de banda de 125 MHz, cumple y excede la norma internacional ISO / IEC 11801 y los requisitos para ANSI/TIA-568-C.2 de categoría 5E. Tipo IDC Dual soporta calibre de cable de 23-26 AWG. Proporciona 180° de presión de línea con soporte para esquema de cableado 568A y 568B. Requiere el uso de herramientas de terminación para IDC 110 o Krone. El inserto de 8 pines tiene una buena flexibilidad y resistencia a la abrasión. Cumple con la norma RoHS.

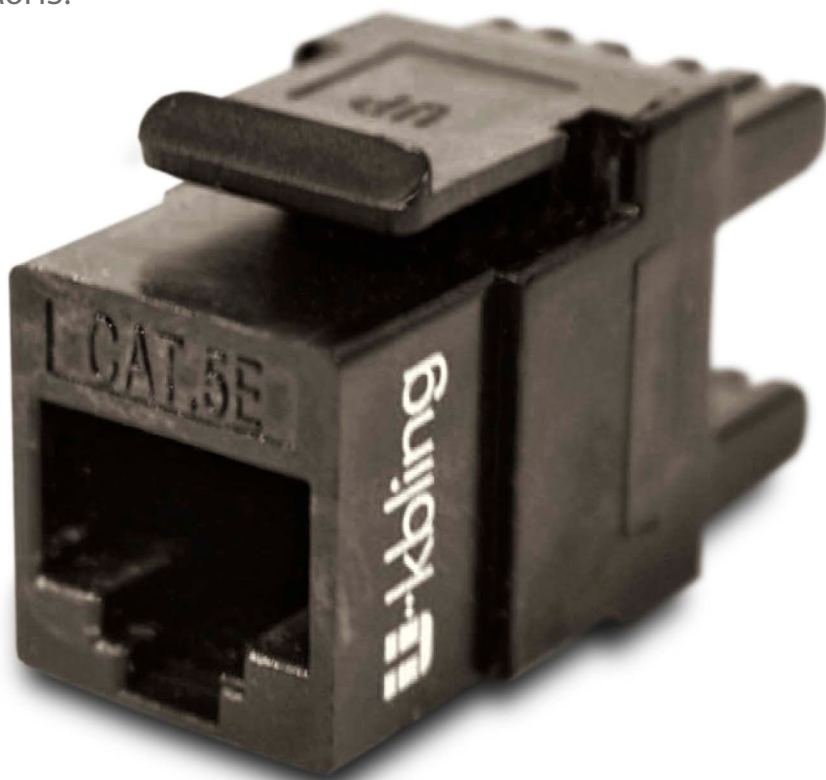

CARACTERÍSTICAS	
ÍTEM	CARACTERÍSTICAS
CONTACTO IDC	100 PULGADAS EN NÍQUEL PLATA SOBRE BRONCE FOSFOROSO
VIDA ÚTIL	MÍNIMO 250 RE-TERMINACIONES
8 PINES DE CONTACTO EN JACK PCB	BRONCE FOSFOROSO, 50 PULGADAS DE ORO PLATA SOBRE NÍQUEL PLATA EN ÁREA DE CONTACTO
VIDA ÚTIL	MÍNIMO 750 INSERCIONES
RESISTENCIA AISLACIÓN	>1000 MΩ
RESISTENCIA DE CONTACTO	<2.0 MΩ
RANGO DE TEMPERATURA	-10 HASTA 60
HUMEDAD	10%-90%

Aplicaciones

- 1000 BASE-T Gigabit Ethernet.
- 100 BASE-TX Fast Ethernet.
- 10 BASE-T Ethernet.
- Voz ,Video y otras aplicaciones.

Cumplimiento de normas

- ANSI/TIA-568-C.2.
- ISO/IEC 11801 ED.2
- EN 50173-1.

CÓDIGO	TIPO	COLOR
100010636555	KEYSTON JACK	BLANCO
100010636557	KEYSTON JACK	NEGRO
100010616549	MODULO DE BLOQUEO	BLANCO
100010616550	MODULO DE BLOQUEO	NEGRO

