


GENÉRICO

850041092394 GE Kit Preformado Suspensión 12,5mm

Está diseñado especialmente para reducir los esfuerzos estáticos y dinámicos provocados en cables de Fibra óptica ADSS, fabricada en aluminio fundido cuenta con protección de neopreno y varillas preformadas de aluminio de alta resistencia, Aplicaciones y Elemento utilizado para la suspensión de cables de fibra óptica tipo ADSS a lo largo del tendido entre los elementos de tensión sobre torres o postes.

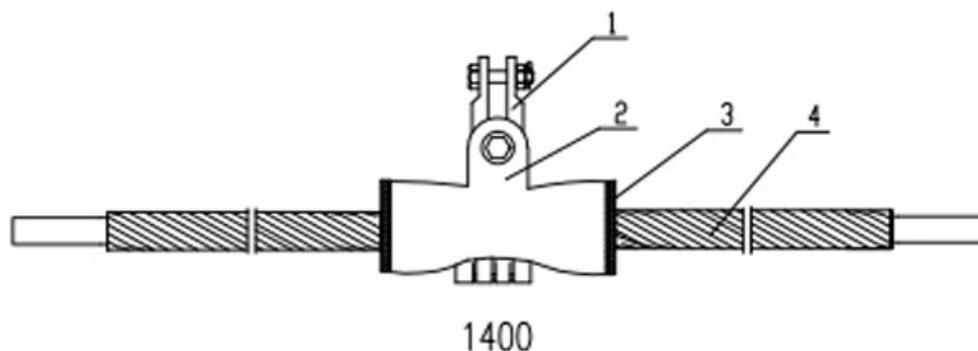

Características:

- 4. Varillas de preformada
- 3. Gomas Conicas en media caña
- 2. Frampa de Aluminio porta gomas conicas
- 1. Grillere U-7

Aleación de Aluminio
Grampa Aluminio 70Kn
Acero HDG 70Kn

Ideal para: ADSS <Diam. 12,5 mm)
Quiebres de Fuerza Minima: 70 KN
Todas las dimensiones en Milimetross
Dirección: Derecho