




UK PIGTAILS

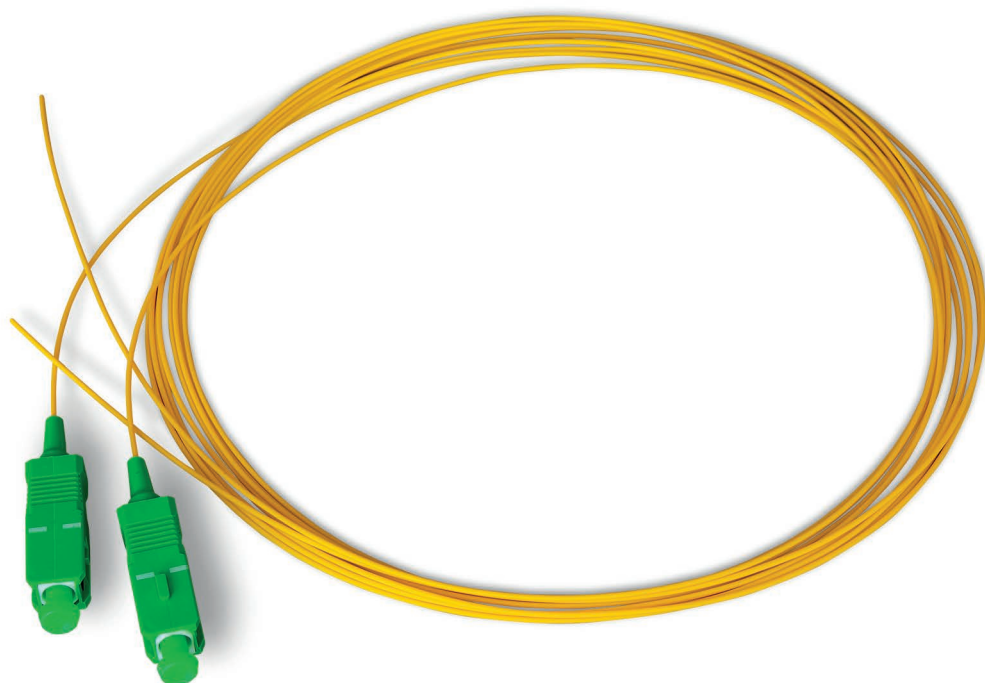

- Redes CATV
- Terminación de equipamiento de Redes Ópticas


Características

- Fabricados bajo normativa IEC, Telcordia.
- Medidas según requerimiento
- Diferentes tipos de conectores disponibles: SC, ST, FC, LC.
- Baja pérdida Óptica.



www.metacom.cl

METACOM®

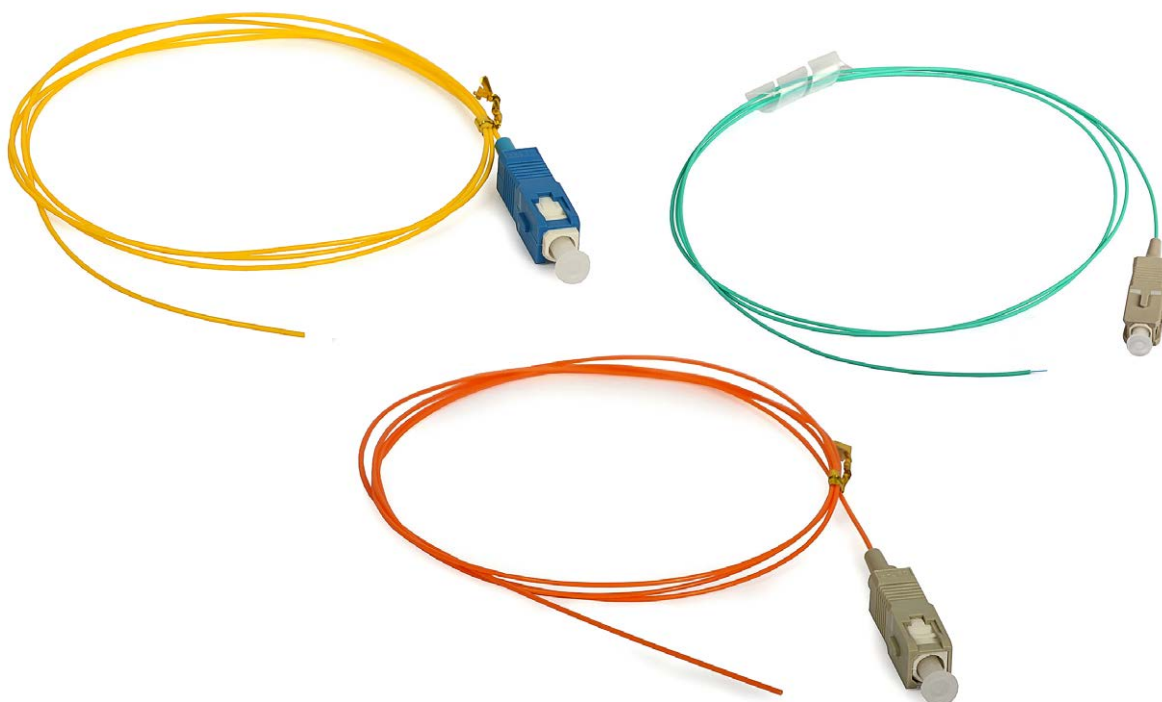

Parámetro	Condición	Valor (dB)		
		Min	Típico	Max
Insertion Loss			<0.15	<0.30
Return Loss		>50	>55	
Cantidad de Conexiones	>1000 conexiones			<0.20
Rango de Temperatura	-40 °C ~ + 85 °C			<0.20
Humedad	75 °C, RH 95%			<0.20
Impacto	1.5mdrop, 8 veces			<0.20

SM	Descripción
100040737541	UK Pigtail SM (9/125) 1,5 m FC/UPC Par
100040737542	UK Pigtail SM (9/125) 1,5 m LC/UPC Par
100040737543	UK Pigtail SM (9/125) 1,5 m SC/UPC par
100040737544	UK Pigtail SM (9/125) 1,5 m ST/UPC Par
100040737545	UK Pigtail SM (9/125) 2 m LC/APC G652D Par
100040737546	UK Pigtail SM (9/125) 2 m SC/APC G652D Par
100040737547	UK Pigtail SM (9/125) 1,5 m LC/APC G652D Par

MM	Descripción
100040737533	UK Pigtail OM1 (62,5/125) 1,5 m LC/UPC Par
100040737534	UK Pigtail OM1 (62,5/125) 1,5 m SC/UPC Par
100040737535	UK Pigtail OM1 (62,5/125) 1,5 m ST/UPC Par
100040737536	UK Pigtail OM3 (50/125) 1,5 m FC/UPC Par
100040737537	UK Pigtail OM3 (50/125) 1,5 m LC/UPC Par
100040737538	UK Pigtail OM3 (50/125) 1,5 m SC/UPC Par
100040737539	UK Pigtail OM3 (50/125) 1,5 m ST/UPC Par
100040737540	UK Pigtail OM4 (50/125) 1,5 m LC/UPC Par